


LÍNEA 4RY

Corrector Automático del Factor de Potencia de Alta Performance. Apto para redes de bajo contenido armónico.

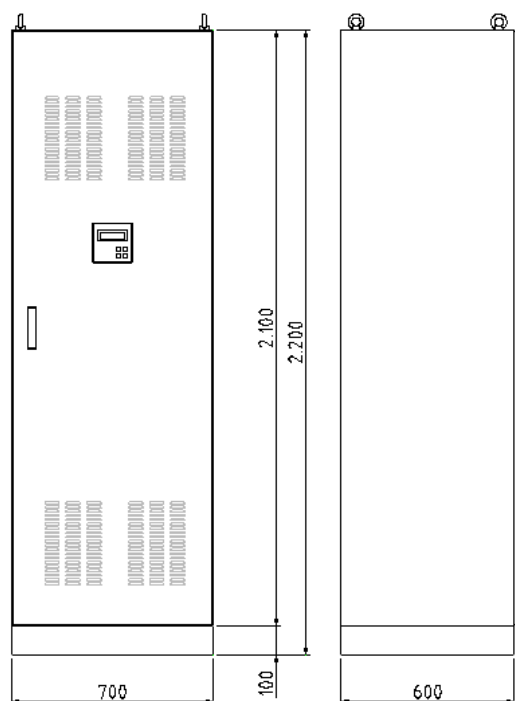

Modelo	Potencia	Configuración
4RY-2000	200 kvar	4 x25+2 x50
4RY-2250	225 kvar	3 x25+3 x50
4RY-2500	250 kvar	2 x25+4 x50
4RY-3000	300 kvar	6 x50
4RY-3500	350 kvar	7 x50
4RY-4000	400 kvar	8 x50
4RY-4500	450 kvar	9 x50
4RY-5000	500 kvar	10 x50
4RY-6000	600 kvar	12 x50
4RY-7000	700 kvar	10 x50+2 x100
4RY-8000	800 kvar	8 x50+4 x100
4RY-9000	900 kvar	6 x50+6 x100
4RY-10000	1.000 kvar	4 x50+8 x100

Especificaciones Técnicas:

Regulador electrónico EPCOS BR-6000 (origen: Alemania)

Capacitores Siemens modelo PhaseCap

Contactores Siemens / Epcos

Protecciones parciales con fusibles NH Siemens (por paso)

Gabinete modular línea Sikus 2.200x700x600mm

Opcional: Ventilación forzada

Opcional: Elemento de maniobra y Protección General

Por su concepto modular, los gabinetes Sikus pueden ser agrupados formando conjuntos de mayor potencia. Sugerimos consultar en caso de requerir equipos de mayor potencia o configuraciones especiales.

Julio 2010

Dto. Técnico - Elecond Capacitores S.A.

Te: 011-4303-1203 al 09 – Fax: 011-4303-1210 - E-Mail: ventas@elecond.com.ar