


CAPACITOR AXIAL PARA MOTORES TENSIÓN DE SERVICIO 400Vca 50/60Hz

Capacitor de film de polipropileno metalizado autoregenerable para motores con capacitor permanente.

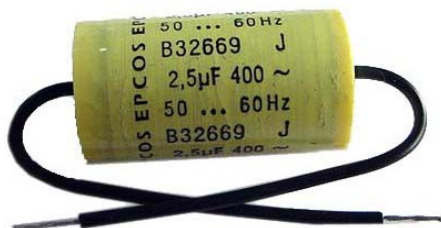

Capacitancia (µF)	Diámetro (mm)	Altura (mm)
1	11	32
1,5	14	32
2	16	32
2,5	18	32

Especificaciones Técnicas:

Dieléctrico de film de polipropileno metalizado

Tecnología autoregenerable

Tensión de servicio: 400 Vca

Frecuencia de servicio: 50/60Hz

Categoría Climática: -25/+85°C (25/85/21)

Tolerancia de la Capacitancia: ± 5%

Servicio permanente

Tensión de ensayo entre bornes: 2Un-1min.

Tensión de ensayo entre bornes y envase: 2kV-1min.

Resistencia de aislación: >10⁵ Mohm x µF

Factor de disipación: <5 x 10⁻⁴

Alambres axiales aislados AWG 22 de largo 67mm.

Dto. Técnico - Elecond Capacitores S.A.

Te: 011-4303-1203 – Fax: 011-4303-1210 -E-Mail: ventas@elecond.com.ar