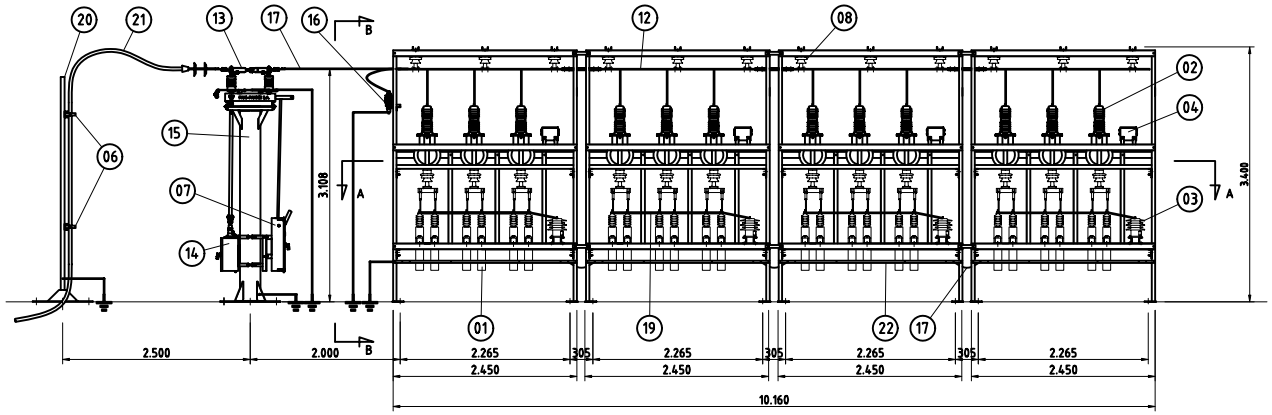

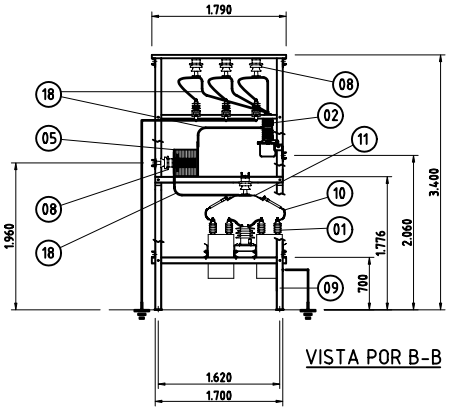

VISTA POR B-B



DETALLE BASES DE APOYO RACKS
ESCALA: 5:1

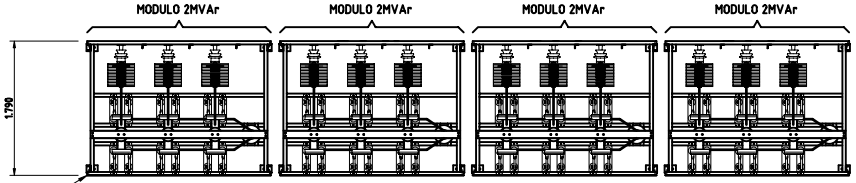

SECCION A-A

PESO APROX. POR MODULO DE 2MVAr: 1.130Kg
PESO APROX. CONJUNTO SECCIONADOR ROTATIVO: 350kg
PESO APROX. TOTAL DEL BANCO: 5.000kg

IMPORTANTE:
SE RECOMIENDA REALIZAR UN CERCO DE TEJIDO PERIMETRAL

REFERENCIAS:

PARA PLANTILLA DE ANCLAJE VER PLANO N°1116-E6
PARA BASE ANCLAJE DE RACKS VER PLANO N°1116-E5
PARA ARMADO DE RACKS VER PLANO N°1116-R
PARA USO DE BULONERIA VER PLANO N°1116-B
PARA MONTAJE DE APARATAJE EN RACKS VER PLANO N°1116-RC
PARA DIAGRAMA TRIFILAR DE POTENCIA VER PLANO N°1116-ET
PARA MONTAJE FUSIBLES EXPULSABLES CXP-8kV VER PLANO N°0860
PARA COLUMNA MONTAJE SECC. ROT. TRIP + PAT VER PLANO N°1116-SRT
PARA COLUMNA MONTAJE CABLE DE ACOMETIDA VER PLANO N°1116-C
PARA CAJA INTERCONEXION LLAVES VER PLANO N°1116-CI

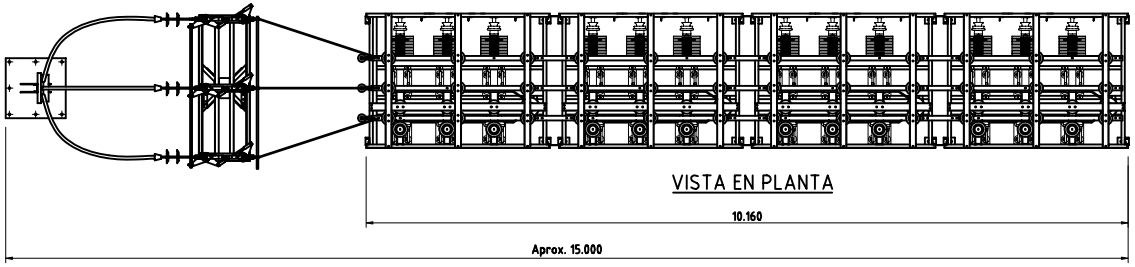

VISTA EN PLANTA

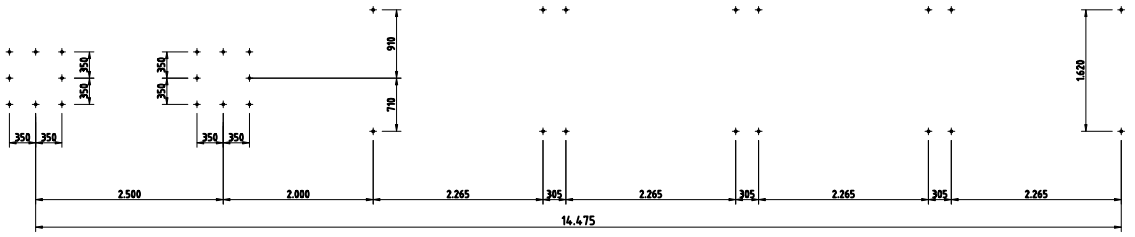

PLANTILLA DE ANCLAJE

POS	CANT	DESCRIPCION	OBSERVACIONES
22	04	BARRA DE COBRE 30x5MM PAT	
21	-	CONDUCTOR DE Cu 3 x 1 x 185MM² CAT II-XLPE	NO INCLUIDOS EN ESTA PROVISION
20	01	COLUMNA SOPORTE CABLE ACOMETIDA	GALV. POR INMERSION EN CALIENTE
19	40m	CONDUCTOR DE Al DESNUDO 35MM²	CENTRO DE ESTRELLA
18	40m	CONDUCTOR DE Al DESNUDO 70MM²	ALIMENTACION DE FASE DE MODULO 2Mvar
17	06m	CONDUCTOR DE Cu DESNUDO 185MM²	ALIMENTACION DE FASE DEL BANCO
16	03	DESCARGADOR POLIMERICO Ozn 15kV 10kA	MARCA DELMAR DE FAMI
15	01	COLUMNA SOPORTE SECC. ROTATIVO 15kV 800A	GALV. POR INMERSION EN CALIENTE
14	01	COMANDO MANUAL 512 SECC. TRIPOLAR 15kV 800A	MARCA FAMI
13	01	SECCIONADOR ROT. TRIPOLAR 15kV 800A CON PAT	MARCA FAMI
12	03	BARRA ALUMINIO 60x10MM	BARRADO PRINCIPAL
11	12	BARRADO DE ALUMINIO 100x10MM	SOPORTE CONJUNTO PORTAFUSIBLE
10	48	CONJUNTO PORTAFUSIBLE EXPULSABLE CXP-8kV	MARCA INEPAR HILO FUSIBLE 30A TIPO K
09	04	MODULO RACK DE PERFILES METALICOS	GALV. POR INMERSION EN CALIENTE
08	60	AISLADOR DE PORCELANA TIPO PEDESTAL AS-15	MARCA FAPA
07	01	COMANDO MANUAL 135 SECC. DE PAT	MARCA FAMI
06	02	CEPO DE MADERA DURA	NO INCLUIDOS EN ESTA PROVISION
05	12	REACTOR LIMITADOR DE CORRIENTE 120µH 125A 15kV	MARCA CAT
04	04	CAJA INTERCONEXION LLAVES JOSLYN	MARCA ELECOND
03	04	T.I. TIPO HC15 RELACION 30/1A 15kV 15VA n<5	MARCA HOWEST
02	12	LLAVE UNIPOLAR C/VACIO 200A 15kV BIL95kV	COMANDO 240Vca MARCA JOSLYN
01	48	CAPACITOR TIPO MRH 205kVAr 8,8kV BIL125kV	MARCA INEPAR

Fecha	Octubre 2008	PLANO TOPOGRAFICO	PT
Dibujó	Iglesias R.	BANCO DE CAPACITORES EN MT	-
Revisó	Iglesias R.	8MVAr (4x2MVAr) 3x13,8kV 50Hz	+
Liberó	Firma G.		Escala 1:50
		SET IGUAZÚ (MISIONES)	Hoja 1
1 FINAL	Enero 09 R.I.	EMSA S.A. 1116-1	1 Hojas
Revisión	Fecha Nombre	Archivo: P1116-1.dwg	Nº de Almacén:

ELECOND Capacitores S.A.

0mm 50mm 100mm 200mm